
型式:SSV5M-SL形

■ 本体寸法図

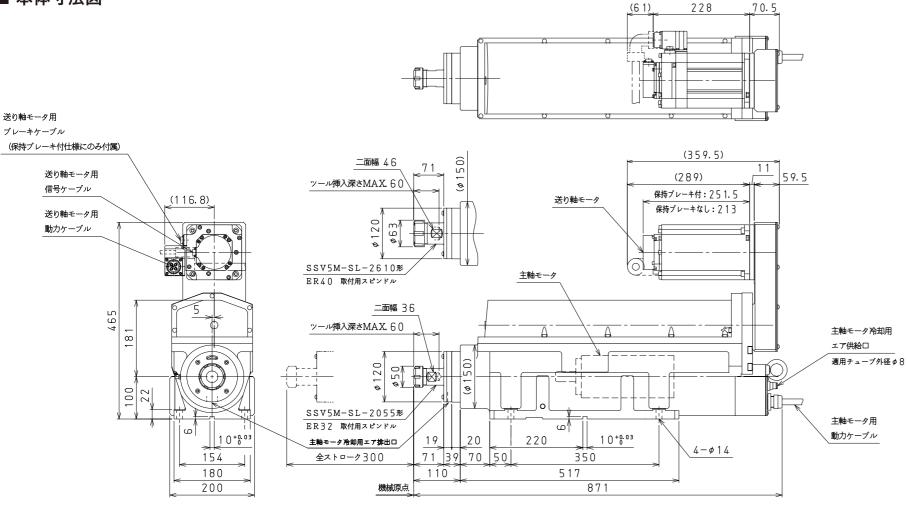

注記 1.保持ブレーキ付サーボモータ(オプション)仕様の場合、送り軸モータの寸法が異なります。 2.主軸モータ冷却用エアは主軸ベアリング保護用エアとして供用しています。必ずドライエアを供給してください。

■ 構成図

セルフィーダ本体


- ① セルフィーダ
- ② 送り軸用ケーブル(5m)
- ③ 主軸用ケーブル(5m)
- ④ 送り軸サーボアンプ[ABSバッテリ付]
- ⑤ 主軸インバータ

電装品


- ⑥ I/0ケーブル(1.5m)
- ⑦ シーケンサ
- ⑧ アナログ出力ユニット

タッチパネル

⑨ タッチパネルTP-02A[ケーブル(3m)付]

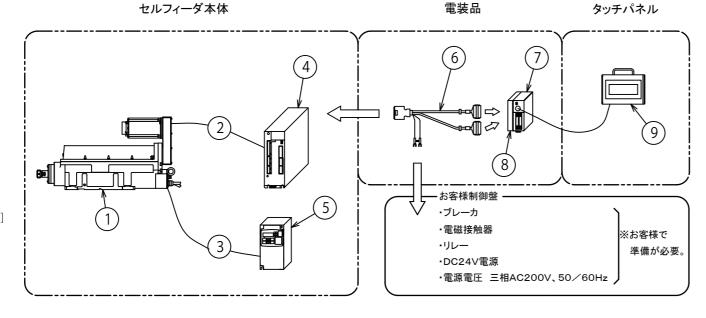

■ アジャスタブル・スピンドルノーズ (オプション)




注記:エヌティーツール社製のクイックチェンジ・スタブホルダKH-A形およびKH-E形が取付可能です。

■ 入出力信号仕様

入出力	信号名	名 称
入力 ※1	X 06	A軸 運転準備
	X 07	A軸 主軸アラーム
	X 10	A軸 自動起動
	X11	A軸 機械原点復帰
	X 12	A軸 異常リセット
	X 13	A軸 EXT/MANUAL
	X 14	A軸 プログラム選択1
	X 15	A軸 プログラム選択2
	X 16	A軸 プログラム選択4
	X 17	A軸 プログラム選択 8
出力 ※2	Y12	A軸 自動運転中
	Y13	A軸 プログラムエンド
	Y14	A軸 機械原点
	Y15	A軸 主軸 O N
	Y16	A軸 異常
	Y17	A軸 非常停止条件


※1 電圧: DC24V、電流: 7mA ※2 電圧:DC24V、電流:100mA

④ 送り軸サーボアンプ(ABSバッテリ付) MR-J4-350A(バッテリ:MR-BAT6V1SET)

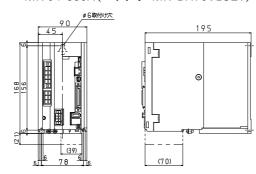


質量 2.3kg 電源容量 5.5kVA

⑤ 主軸インバータ WJ200-075LF-SG





⑦⑧ シーケンサ(アナログ出力ユニット付) FX3UC-32MT/D(FX3U-3A-ADP)



[取付け] 35mm幅DINレール取付け 質量 0.3kg

注記:付属の送り軸サーボアンプ、主軸インバータ、シーケンサにはセルフィーダを制御する専用パラメータ、ソフトが入力されています。