
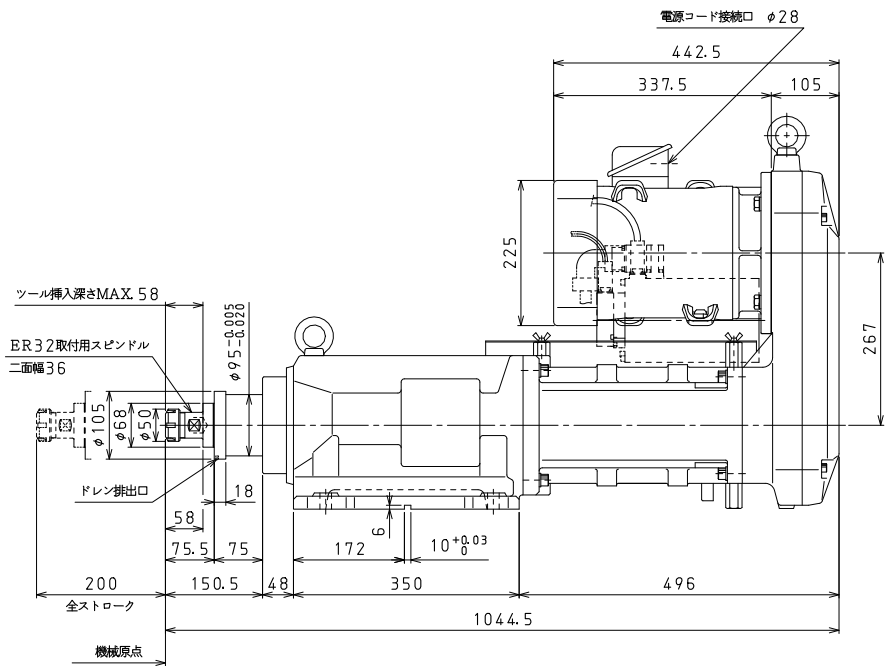


■ 本体寸法図

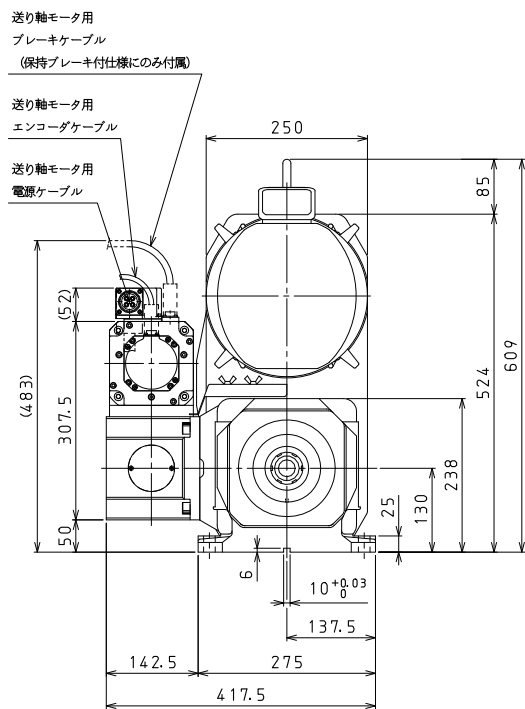

- ① セルフィーダ
- ② 送り軸用ケーブル(5m)
- ③ 送り軸サーボアンプ[ABSバッテリー付]

電装品

- ④ I/Oケーブル(1.5m)
- ⑤ シーケンサ

タッチパネル

- ⑥ タッチパネルTP-02A[ケーブル(3m)付]


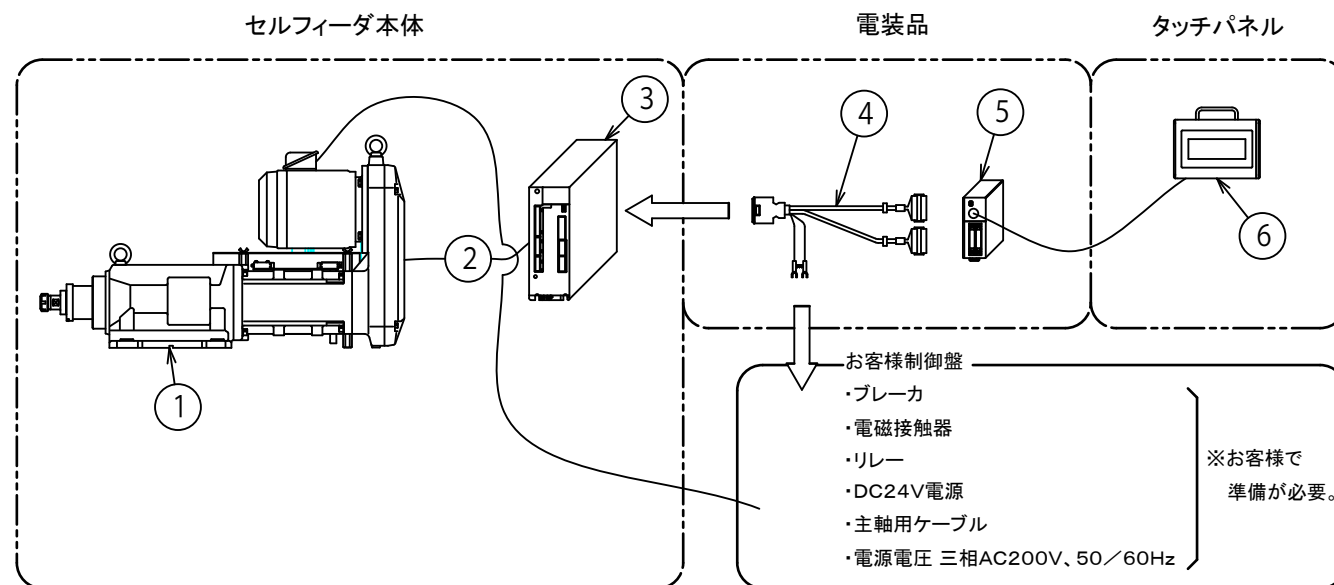


図1. ビルツ28

図 2. KH-32E



図No.	スピンドルノーズ形式番号	d	D	H ^{+0.1} ₀	W	L1	M	L2	L3	L4	L5
1	ビルツ28	28H6 ^{+0.013} ₀	40g6 ^{-0.009} _{-0.025}	29.7	6 ^{+0.145} _{+0.070}	99	M8×1.25	38	83	100.5	175.5
2	KH-32E	32 ^{+0.010} _{+0.005}	43.8 ⁰ _{-0.1}	—	10C10 ^{+0.138} _{+0.086}	83	—	—	30	47.5	122.5

注記：KH-E形スピンドルノーズはエヌティツール社製のクイックチェンジ・スタブホルダKH-A形およびKH-E形に適用します。



入出力	信号名	名 称
入力 ※1	X 06	A軸 運転準備
	X 07	A軸 主軸アラーム
	X 10	A軸 自動起動
	X 11	A軸 機械原点復帰
	X 12	A軸 異常リセット
	X 13	A軸 EXT/MANUAL
	X 14	A軸 プログラム選択1
	X 15	A軸 プログラム選択2
	X 16	A軸 プログラム選択4
	X 17	A軸 プログラム選択 8

入出力	信号名	名 称
出力 ※2	Y12	A軸 自動運転中
	Y13	A軸 プログラムエンド
	Y14	A軸 機械原点
	Y15	A軸 主軸ON
	Y16	A軸 異常
	Y17	A軸 非常停止条件

※1 電圧：DC24V、電流：7mA
※2 電圧：DC24V、電流：100mA

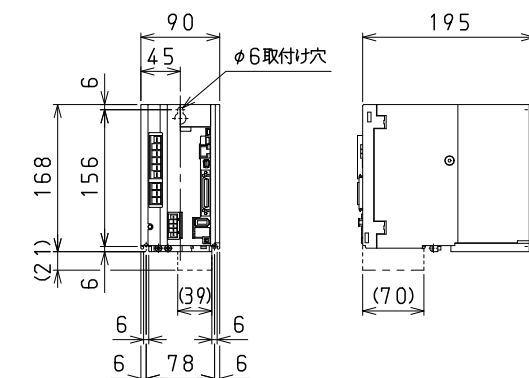

質量/2.3kg
電源容量/5.5kVA



[取付け]
35mm幅DINレール取付け
質量 0.3kg

注記：付属の送り軸サーボアンプ、シーケンサにはセルフイーダを制御する専用パラメータ、ソフトが入力されています。